

新製品



PFC Choke Coil



特徴


トロイダル形状と異なり直線の発振電流波形を持ち、効率向上
 人による巻線ではなくボビン使用で機械(巻線機)による巻線を実現、バラツキ低減、品質向上

外観、構造寸法図

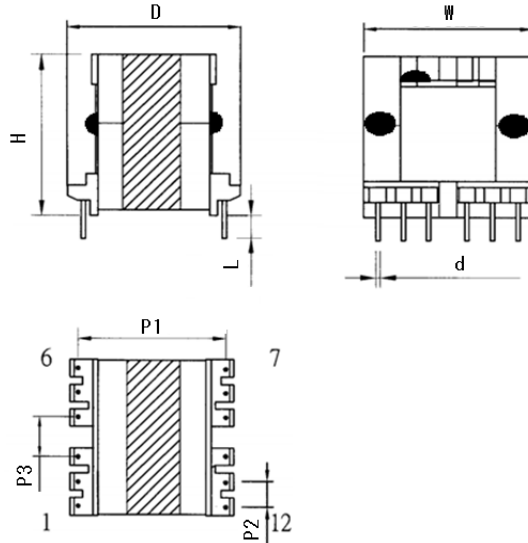


	PEQ36V	PEQ41V
W Ref.	37.0	42.0
D Ref.	40.0	43.0
H Ref.	39.0	45.0
P1 Typ	35.0	37.5
P2 Typ	5.0	5.0
P3 Typ	10.0	15.0
L Typ	3.5	3.5
d Typ	1.0	1.0

電気的特性

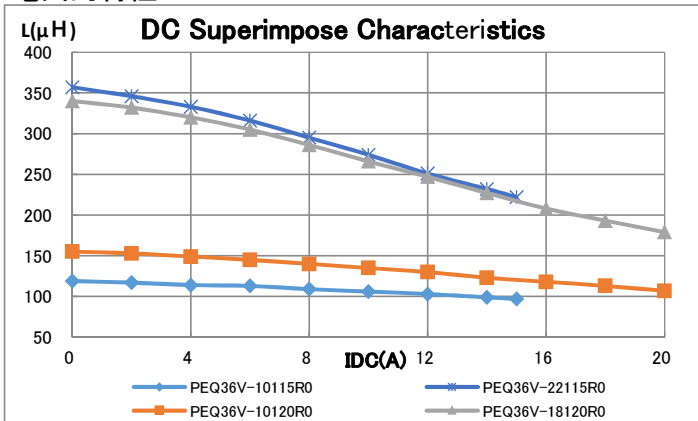

品名	インダクタンス L (μH)			直流抵抗 Ref. Rdc (mΩ)
	初期値	定格電流時		
	0(A)	15(A)	20(A)	
PEQ36V- 15(A)仕様 重量: 160g Ref.	120	100		19
	160	120		28
	200	150		32
	270	180		46
	360	220		56
20(A)仕様	150		100	27
	190		120	31
	280		150	47
	330		180	53

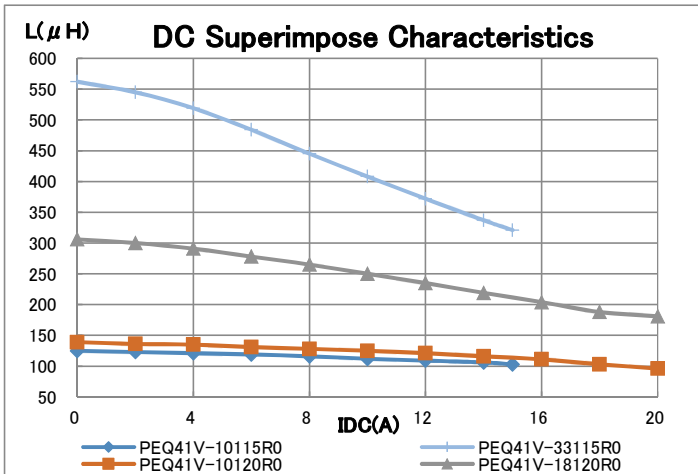

品名	インダクタンス L (μH)			直流抵抗 Ref. Rdc (mΩ)
	初期値	定格電流時		
	0(A)	15(A)	20(A)	
PEQ41V- 15(A)仕様 重量: 220g Ref.	125	100		17
	145	120		20
	200	150		28
	245	180		30
	320	220		41
	470	270		65
20(A)仕様	560	320		74
	140		100	19
	180		120	26
	240		150	30
	310	180		41

本社

〒530-6010

大阪市北区天満橋1丁目8番30号 OAPタワー10F

東京営業所

〒116-0013

東京都荒川区西日暮里2丁目22-3

ステーションプラザタワーアネックスウエスト6F

九州営業所

〒802-0005

福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目2-16

十八銀行第一生命共同ビル9F

DSC CORPORATION