



COMMON MODE CHOKE

F20 type



Features/特徴

- Compact and low loss
小型で低損失を実現
- High noise suppression performance over a wide frequency range.
広い周波数領域でノイズ抑制効果を実現




Applications/用途


- For various switching power supply circuits
各種スイッチング電源回路用

Dimensions

F204V

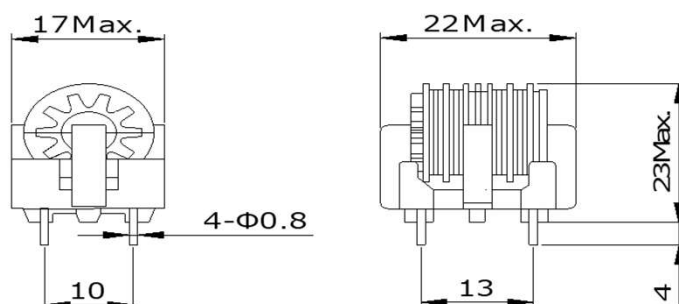

F204H

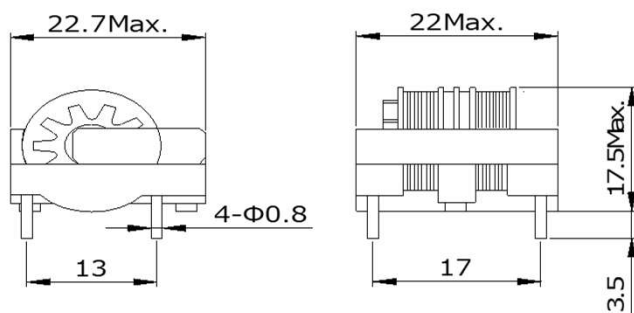

Electrical Characteristics

• F204V/H

Part Number	Inductance	DC Resistance	Rated current
	(mH) Min.	(Ω) Max.	(A) Ta=85°C
F204V/H-2721R10	2.7	0.23	1.10
F204V/H-3921R00	3.9	0.34	1.00
F204V/H-6820R80	6.8	0.53	0.80
F204V/H-8220R80	8.2	0.70	0.80
F204V/H-1030R70	10.0	0.75	0.70
F204V/H-1230R60	12.0	0.97	0.60
F204V/H-1830R50	18.0	1.30	0.50
F204V/H-3330R30	33.0	2.50	0.30
F204V/H-6830R20	68.0	6.20	0.20
Temperature limit /使用温度範囲		-30~120°C コイルの温度上昇を含む。	

Conditions/測定条件

(1)Measurement Frequency : 10kHz.

測定周波数：10kHz.

(2)Measurement Temperature : 23±2°C.

測定温度：23±2°C.

(3)This catalog contains the typical products only. As casutam specification are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申しつけください。