



COMMON MODE CHOKE

E24 type



Features/特徴

- Compact and low loss
小型で低損失を実現
- High noise suppression performance over a wide frequency range.
広い周波数領域でノイズ抑制効果を実現




Applications/用途


- For various switching power supply circuits
各種スイッチング電源回路用

Dimensions

E244V

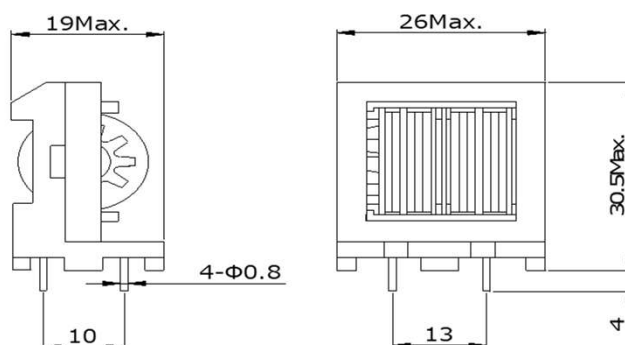

E244H

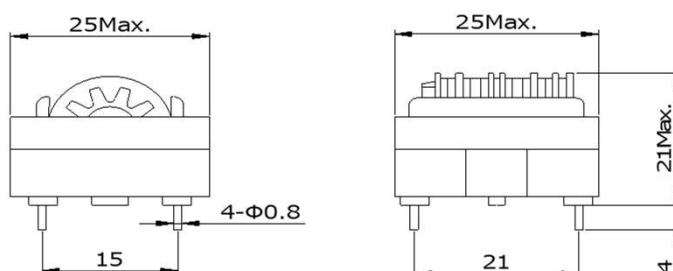

Electrical Characteristics

• E244V/H

Part Number	Inductance	DC Resistance	Rated current
	(mH) Min.	(Ω) Max.	(A) Ta=85°C
E244V/H-1522R70	1.5	0.055	2.70
E244V/H-2722R00	2.7	0.090	2.00
E244V/H-4721R60	4.7	0.16	1.60
E244V/H-6821R20	6.8	0.26	1.20
E244V/H-8221R10	8.2	0.28	1.10
E244V/H-1230R60	12.0	0.35	0.90
E244V/H-1830R80	18.0	0.55	0.80
E244V/H-2230R70	22.0	0.68	0.70
E244V/H-3330R50	33.0	1.15	0.50
Temperature limit /使用温度範囲		-30~120°C コイルの温度上昇を含む。	

Conditions/測定条件

(1)Measurement Frequency : 10kHz.

測定周波数：10kHz.

(2)Measurement Temperature : 23±2°C.

測定温度：23±2°C.

(3)This catalog contains the typical products only. As casutam specification are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申しつけください。