



COMMON MODE CHOKE

E35 type



Features/特徴

- Compact and low loss
小型で低損失を実現
- High noise suppression performance over a wide frequency range.
広い周波数領域でノイズ抑制効果を実現




Applications/用途


- For various switching power supply circuits
各種スイッチング電源回路用

Dimensions

E354V

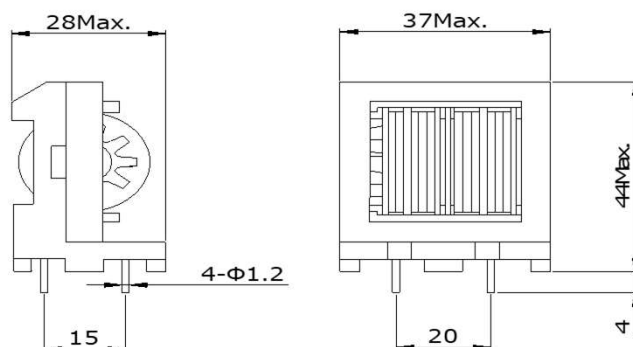

E354H

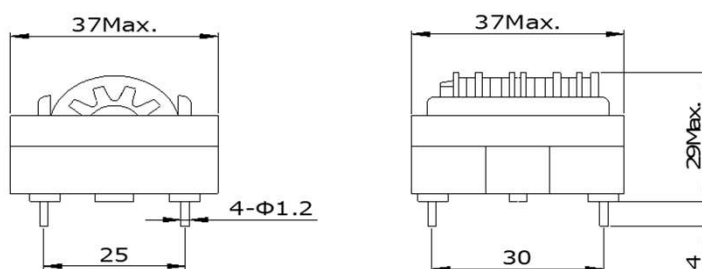

Electrical Characteristics

• E354V/H

Part Number	Inductance	DC Resistance	Rated current
	(mH) Min.	(Ω) Max.	(A) Ta=85°C
E354V/H-3324R00	3.3	0.052	4.00
E354V/H-4723R50	4.7	0.075	3.50
E354V/H-6823R20	6.8	0.093	3.20
E354V/H-8223R00	8.2	0.10	3.00
E354V/H-1032R50	10.0	0.13	2.50
E354V/H-1532R10	15.0	0.18	2.10
E354V/H-1831R90	18.0	0.23	1.90
E354V/H-2231R80	22.0	0.29	1.80
E354V/H-3331R40	33.0	0.42	1.40
E354V/H-3931R20	39.0	0.47	1.20
Temperature limit /使用温度範囲		-30~120°C コイルの温度上昇を含む。	

Conditions/測定条件

(1)Measurement Frequency : 10kHz.

測定周波数：10kHz.

(2)Measurement Temperature : 23±2°C.

測定温度：23±2°C.

(3)This catalog contains the typical products only. As casutam specification are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申しつけください。