



COMMON MODE CHOKE

T25 type




Features/特徴

- Compact and low loss
小型で低損失を実現
- High noise suppression performance over a wide frequency range.
広い周波数領域でノイズ抑制効果を実現


Applications/用途

- For various switching power supply circuits
各種スイッチング電源回路用




Dimensions

T25V

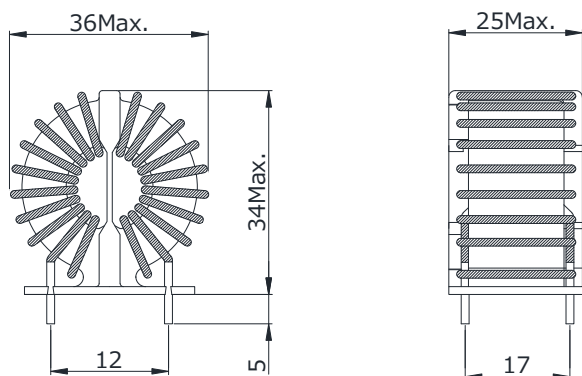

T25H

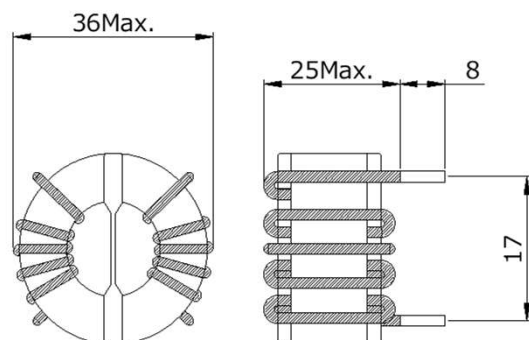

Electrical Characteristics

• T25V/H

Part Number	Inductance	DC Resistance	Rated current
	(mH) Min.	(mΩ) Max.	(A) Ta=85°C
T25V/H-2025R00	2.0	23	5.00
T25V/H-1021000	1.0	12	10.0
T25V/H-6011500	0.6	6	15.0
T25V/H-8023R50	8.0	65	3.50
T25V/H-5025R00	5.0	35	5.00
T25V/H-3528R00	3.5	21	8.00
Temperature limit /使用温度範囲		-30～120°C コイルの温度上昇を含む。	

Conditions/測定条件

(1)Measurement Frequency : 10kHz.

測定周波数：10kHz.

(2)Measurement Temperature : 23±2°C.

測定温度：23±2°C.

(3)This catalog contains the typical products only. As casutam specification are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申しつけください。